Fasádní kotvy


Univerzální fasádní kotvy s vyložením


materiál	
extrudované prvky	hliníková slitina EN AW 6063
spojovací materiál	korozivzdorná ocel A2


Použití

Univerzální fasádní kotva s vyložením se používá pro kotvení svislého roštu z L anebo T profilů do nosné konstrukce. S ohledem na zamýšlené užití kotevního prvku se k ní šroubuje svislý profil buď do dvou kruhových otvorů (pevný bod) nebo jednoho oválného (dilatační bod). V případě potřeby je možno dva nebo více kotevních prvků spřáhnout svislým profilem.







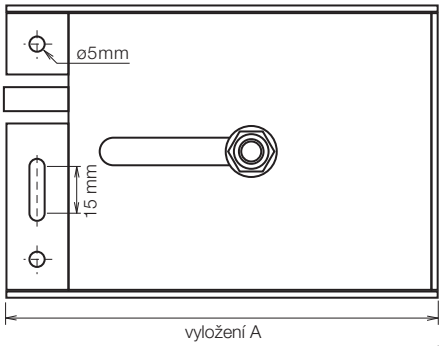


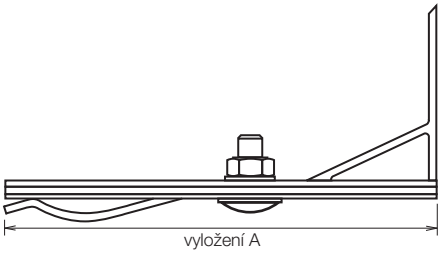





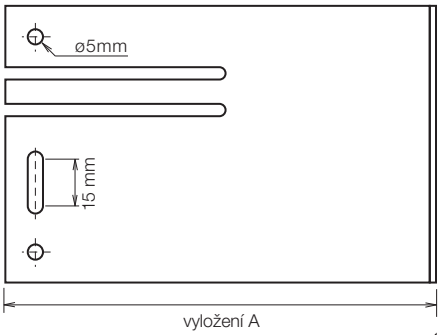

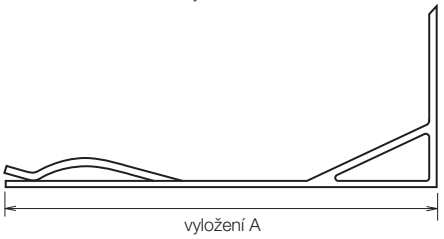

Rozměry

kód zboží	*v (mm)*	*s (mm)*	*vyložení A*	*únosnost*	*hmotnost*
WAAU340V	60	90	250 - 340 mm	1,40 kN - 0,75 kN	0,319 kg
WAAU230V	60	90	140 - 230 mm	3,50 kN - 1,45 kN	0,246 kg
WAAU120P	60	90	120 mm	2,63 kN	0,133 kg

WT WINTECH a.s.
Seifertova 33, 750 02 Přerov | +420 581 808 150 | alu@wintech.cz | www.wintech.cz