Příslušenství


Hliníkový U profil rovnoramenný

Použití

U profilem se lemuje výplň otvoru a slouží pro zasunutí špaletového formátu tak, aby měl možnost dilatovat. K výplni se kotví vhodným spojovacím materiálem. Profily v základní délce 6000 mm je možno zakázkově naformátovat na požadované rozměry

kód zboží	WABU201502
materiál	hliníková slitina EN AW 6063
hmotnost	0,264 kg/m






EPDM podložka pod distanční kotvu

Použití

EPDM podložky se instalují pod systémové kotvy HAFIX. Omezují tepelné mosty a zamezují přenosu vibrací a hluku od fasádního obkladu do konstrukce.

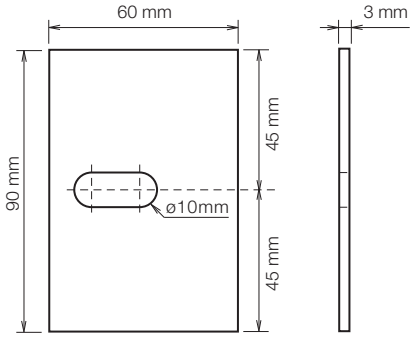


kód zboží	WAFB0609003
materiál	EPDM pryž
hmotnost	0,026 kg
minimální teplota křehnutí	- 25°C
maximální teplota	+ 80°C
měrná hmotnost	1,6 g/cm^2



Středová zarážka H úchytu

kód zboží	*WAEAB140252A*
materiál	hliníková slitina EN AW 6063
hmotnost	0,016 kg



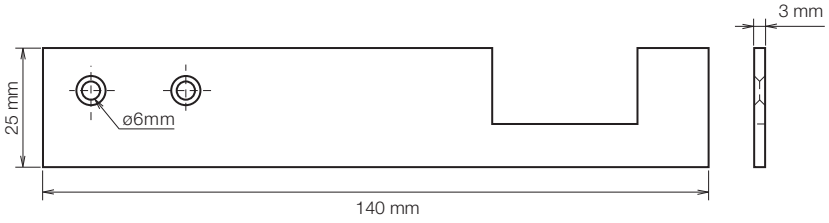

WT WINTECH a.s.
Seifertova 33, 750 02 Přerov | +420 581 808 150 | alu@wintech.cz | www.wintech.cz